

ALADIN Multi-Empfänger 1-Kanal / 230V / mit Nebenstelle / UP

Für Licht- / allgem. Steuerungen / kleine Bauform

ALADIN Multi-Empfänger mit Nebenstelle (für konventionelle Taster / Schalter) zum Schalten von Beleuchtung und anderen elektrischen Verbrauchern unter Berücksichtigung von verschiedenen auswählbaren Funktionen und Parametern. Einfachste Anlernung aller ALADIN Sender (Wand- / Handtaster, etc.). Ideal für Renovationen oder Nachrüstungen in Wohn- und Zweckbauten (Montage der Funktaster ohne Verkabelung / kein Schlitzeln, Bohren etc.). Der Empfänger ist speziell für den Einsatz mit LEDs entwickelt worden. Ideal für Nachrüstungen von zusätzlichen Schaltstellen bei konventionellen Tastern/Schaltern.

Artikelnummer: 300816	E-Nummer: 305 752 909	Farbe: grün
---------------------------------	---------------------------------	-----------------------

Funktion:

2-Tasten-Funktion (Standard)
1-Tasten-Funktion
Impuls-Funktion (ohne/mit Notstopp) / Inverser Impuls / Zeiten: 1s-5s
Minuterie / Zeiten: 2 - 120 min
Nebenstelle: Minuterie: diverse Nachlaufzeiten
Hotelcard-Funktion
Jede Funktion verfügt über diverse Parameter (Zeiten/Wippenbelegung)


Einsatzbereich:

Zur Erweiterung bestehender Installationen (verkabelt) mit Funktaster
Bei Renovationen mit unterschiedlichen Schaltkreisen (Erweiterung mit Funktaster)
Bei Gebäuden mit problematischen LEDs (höhere Einschaltspitzen)
Kleine Bauform / Einbau bei knappem Platz

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean		
Standby-Verbrauch:	< 0.5 W		
Schaltleistung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Glühlampen (ohmsche Last): 2000 W ■ HV-Halogenlampen: 1000 W ■ Motorenlast: 600 VA ■ EVG-Last: 5 Stk 		
Energieversorgung:	■ Netzspannung ~ 230V		
Betriebstemperatur:	0° bis +40° C		
Absicherung:	max. 13A		
Schutzklasse:	IP20		
Herstellung:	CH, DE		
Einbindung mit/in:	<ul style="list-style-type: none"> ■ UP-Empfänger ■ Netzfreeschaltung 		
Steuerung/Verwendung:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Lichtsteuerung ■ Div. Steuern und Schalten 		
Zertifizierung:	KEMA/KEUR, CE		
Konformität:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669 		
Masse in mm (LxBxH/T):	L	B	H
	38	47	24
Montage:	UP - Unterputz		

Produkteunterlagen:

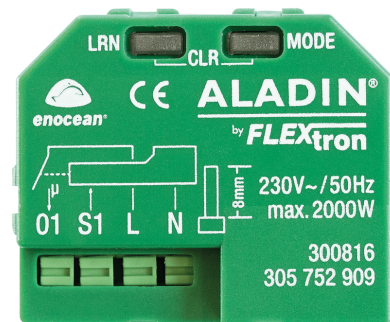

Lieferumfang:

1 x UP-Empfänger
Manual in D / F