

## ALADIN Funktaster 1-fach, weiss

### Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

|                                 |                                 |                        |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|
| <b>Artikelnummer:</b><br>300130 | <b>E-Nummer:</b><br>207 001 009 | <b>Farbe:</b><br>weiss |
|---------------------------------|---------------------------------|------------------------|

#### Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC


#### Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue

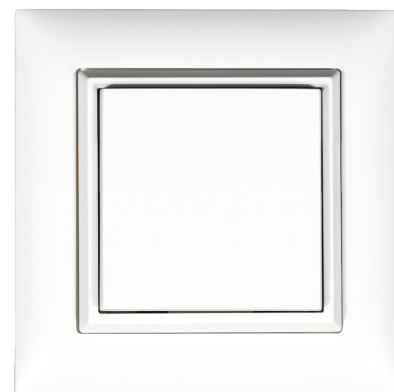

#### Technische Daten:

|                                       |   |          |          |
|---------------------------------------|---|----------|----------|
| <b>Frequenz / Funkprotokoll:</b>      | 868,3 MHz / EnOcean   |          |          |
| <b>Sendeleistung:</b>                 | 10 mW   |          |          |
| <b>Energieversorgung:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Interner Energiegenerator batterieles / kabellos</li> </ul>  |          |          |
| <b>Betriebstemperatur:</b>            | -25° bis +65° C in trockenen Räumen   |          |          |
| <b>Schutzklasse:</b>                  | IP21 / Schutzklasse 3   |          |          |
| <b>Herstellung:</b>                   | CH, EU  |          |          |
| <b>Einbindung mit/in:</b>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ UP-Empfänger</li> <li>■ REG-Empfänger</li> <li>■ DALI-Controller</li> <li>■ KNX-Gateways</li> <li>■ Ampel-System</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul> |          |          |
| <b>Steuerung/Verwendung:</b>          | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Lichtsteuerung</li> <li>■ Div. Steuern und Schalten</li> <li>■ Netzfreeschaltung</li> </ul>  |          |          |
| <b>Zertifizierung:</b>                | CE  |          |          |
| <b>Konformität:</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>■ RED-2014/53/EU</li> <li>■ REACH-1907/2006</li> <li>■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)</li> </ul>   |          |          |
| <b>Masse in mm (LxBxH/T):</b>         | <b>L</b>  | <b>B</b> | <b>H</b> |
|                                       | 88  | 88       | 14       |
| <b>Montage:</b>                       | Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi   |          |          |
| <b>Einbau in Mehrfachkombination:</b> | ja - Einbau-Set beiliegend  |          |          |

#### Produkteunterlagen:

#### Lieferumfang:

|   |
|---|
| 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte   |
| 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1           |
| 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen |
| Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung  |
| Manual in D / F                           |