Récepteur ALADIN multi / 1 canal / 230V / ENC

Commutation radio et station secondaire (bouton-poussoir câblé)

ALADIN Multi-récepteur pour la commutation de lampes et autres consommateurs électriques en tenant compte de diverses fonctions. Apairage facile de tous les émetteurs ALADIN (poussoirs / télécommandes etc.). Idéal pour les rénovations, la modernisation de bâtiments résidentiels. Le récepteur a été spécialement conçu pour être utilisé avec des LED. Idéal pour la mise en place de points de commutation supplémentaires avec des boutons-poussoirs câblés.

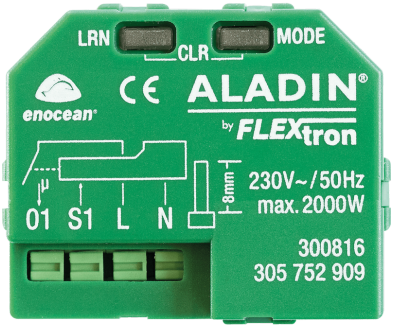

No d'article:	E-No:	Couleur:
300816	305 752 909	verte

Fonctions:

- Commande à 2-touches (standard)
- Commande à 1-touche
- Impulsion (sans/avec stop de securité)
- Impulsion (sans/avec fonction inversée)
- Minuterie (temporisation de 2-120 min)
- Commande de carte d'hôtel
- Station secondaire: minuterie possible
- Chaque fonction a différents paramètres (temps/affectation des touches)

Domaine d'applications:

- Pour l'extension d'installations existantes (câblées) avec des poussoirs radio ALADIN
- Pour les rénovations avec des circuits différents (extension avec des poussoirs radio)
- Pour les bâtiments dont les LED posent problèmes (pics d'allumage plus élevés)
- Petite dimension / installation dans un boîtier réduit

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0.5 W
Types de charges:	■ Lampes à incandescence: 2000 W ■ Lampes halogènes HT: 1000 W ■ Charge du moteur: 600 VA ■ Ballast électronique: max. 5 pcs
Alimentation d'énergie:	■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	0° à +40° C
Protection par fusibles:	max. 13A
Type de protection:	IP20
Production:	CH, DE
Intégration avec/dans:	■ Récepteur ENC ■ Commutation fiable
Contrôle/Utilisation:	■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div.
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3) ■ EN 60669
Dimensions en mm (LxLxH/P):	**L** **L** **H** 38 47 24
Installation:	ENC - encastrée

Livraison:

- 1 x récepteur ENC
- Notice en Fr / De

Flextron SA
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tél. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch