

Chauffage Commander vannes de chauffage avec thermostat radio

Situation actuelle :

Pour les rénovations et les nouvelles constructions, commander par radio des moteurs de chauffage individuels sans grands travaux d'installation.


Solution :

Un thermostat radio commande un récepteur de chauffage ALADIN. Celui-ci ouvre/ferme une vanne de chauffage au sol en fonction. La position médiane de la valeur de consigne du thermostat correspond à environ 21°C.

Le récepteur de chauffage est réglé comme un commutateur avec une valeur de base de 21°C (position centrale)

Particularités:

- Pour tester le thermostat en été, placez-le un moment dans le réfrigérateur
- Valeur de réglage (+/- 4K) peut être ajustée sur thermostat. Roue en bas = froid / en haut = chaud
- ATTENTION : pas de montage dans des boîtes métalliques

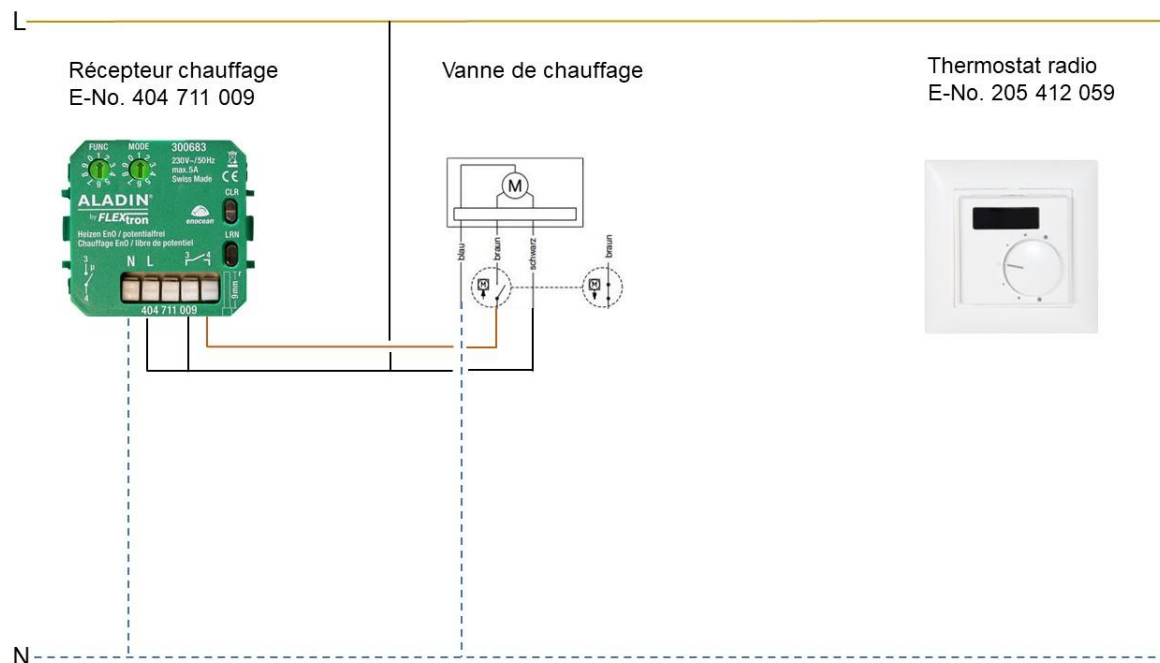

Produits :

- 205 412 059 ALADIN Thermostat radio
- 404 711 009 ALADIN Récepteur EnO, chauffage

Programmation :

Récepteur de chauffage, position médiane de 21°C

1. Réce. : régler fonction / mode **FUNC 1/MODE 1**
2. Réce.: appuyer 1x brièvement sur touche LRN (LED clignote vert)
3. Thermostat: appuyer 1x sur touche LRN
4. Réce. : LED s'allume 3s
5. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN (LED ne clignote plus / mode d'appairage terminé)

Autres fonctions / paramètres réglables selon le manuel