

Fenêtres

Commuter la hotte aspirante avec le contact de fenêtre

Situation actuelle :

Une hotte aspirante dans une cuisine ne doit pouvoir être actionnée que lorsqu'une fenêtre est ouverte. Cela permet de s'assurer que les vapeurs produites par la cuisson sont correctement éliminées..


Solution :

Un récepteur ALADIN EnO à 1 canal libre de potentiel est connecté à l'alimentation de la hotte aspirante et commandé via le contact de fenêtre radio (un ou plusieurs).

Le contact de fenêtre est monté sur l'encadrement de fenêtre à une distance maximale de 4 mm du contact magnétique (vissage ou collage). L'aimant est collé sur le haut de la fenêtre (porte).

Particularités :

- La position correcte de l'aimant est indiquée par une encoche sur le boîtier du contact de fenêtre.
- Lors de la première utilisation, charger le contact de fenêtre radio pendant environ 4 minutes à la lumière du jour.
- Fonctionnement à l'énergie solaire avec stockage d'énergie ou sur piles (locaux sombres).

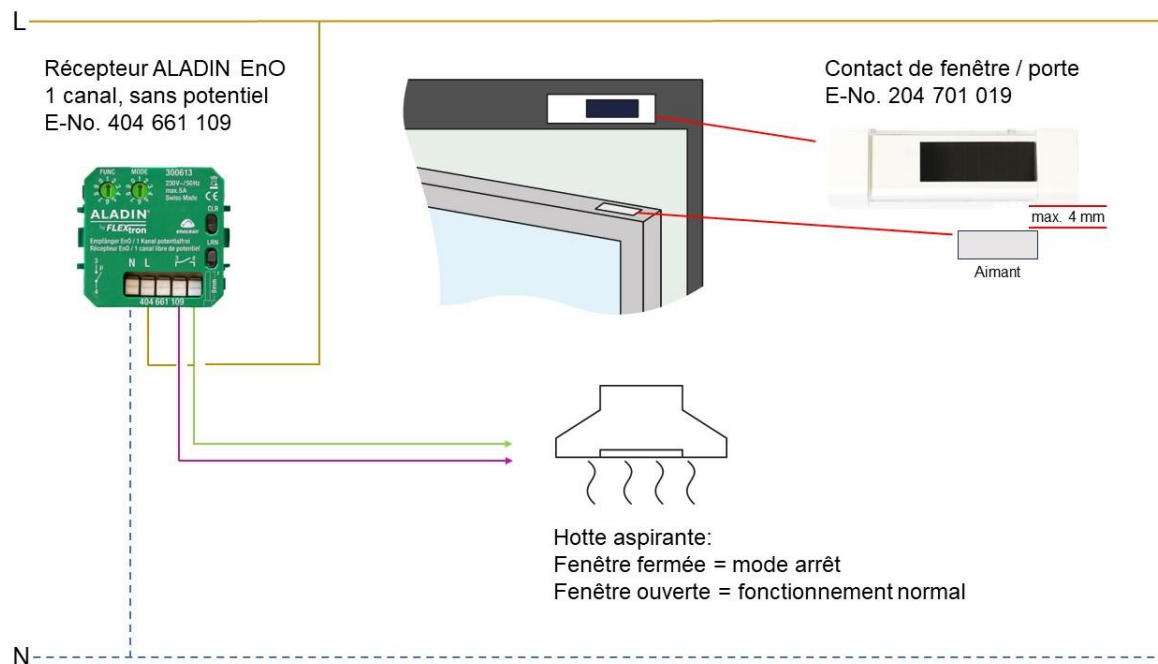

Produits :

- 207 033 009 ALADIN Contact de fenêtre
404 661 109 ALADIN Récepteur EnO, 1-canal, 230V

Programmation :

Commuter récepteur :

1. Réce. : régler fonction et mode **FUNC 7 / MODE 1**
2. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN (LED clignote vert)
3. Cont. fenêtre: appuyer **1x** brièvement sur touche LRN
4. Réce. : LED s'allume 3 sec.
5. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN (LED ne clignote plus / mode d'appairage terminé)

Autres fonctions / paramètres réglables selon le manuel