

Refroidir Commuter le climatiseur avec le contact de fenêtre

Situation actuelle :

Pour économiser de l'énergie, les climatiseurs doivent être désactivés automatiquement lorsque les fenêtres sont ouvertes.


Solution :

Un récepteur ALADIN EnO à 1 canal libre de potentiel est connecté à l'alimentation du climatiseur et commandé via le contact de fenêtre radio (un ou plusieurs).

Le contact de fenêtre est monté sur l'encadrement de fenêtre à une distance maximale de 4 mm du contact magnétique (vissage ou collage). L'aimant est collé sur le haut de la fenêtre (porte).

Particularités :

- La position correcte du l'aimant est indiquée par une encoche sur le boîtier du contact de fenêtre.
- Lors de la première utilisation, charger le contact de fenêtre radio pendant environ 4 minutes à la lumière du jour.
- Fonctionnement à l'énergie solaire avec stockage d'énergie ou sur piles (locaux sombres).

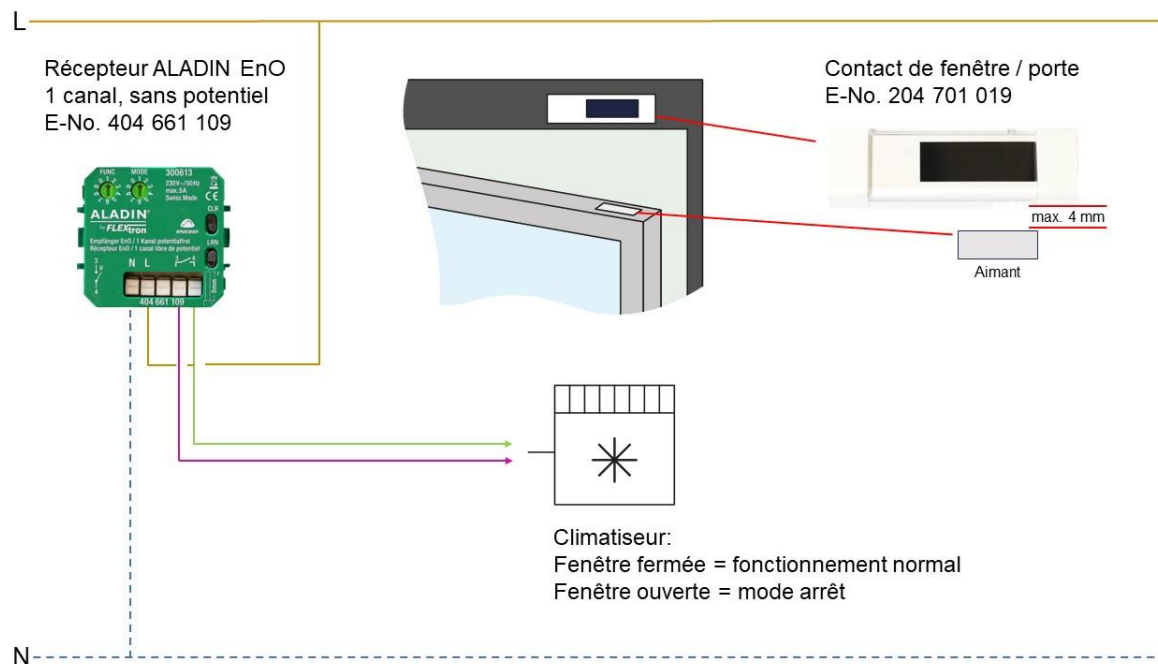

Produits :

- 207 033 009 ALADIN Contact de fenêtre
404 661 109 ALADIN Récepteur EnO, 1-canal, 230V

Programmation :

Commuter récepteur :

1. Réce. : régler fonction et mode **FUNC 7 / MODE 2**
2. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN (LED clignote vert)
3. Cont. fenêtre: appuyer **1x** brièvement sur touche LRN
4. Réce. : LED s'allume 3 sec.
5. Réce. : appuyer 1x brièvement sur touche LRN (LED ne clignote plus / mode d'appairage terminé)

Autres fonctions / paramètres réglables selon le manuel