


# ALADIN Funktaster 2-fach

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

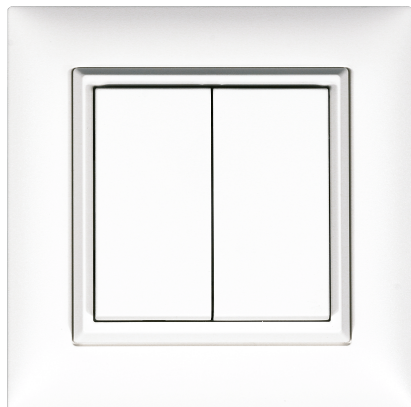

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

## Technische Daten

**Frequenz / Funkprotokoll:**  
868,3 MHz / EnOcean

**Sendeleistung:**  
10 mW

**Energieversorgung:**  
Interner Energiegenerator batterieelos / kabellos

**Betriebstemperatur:**  
-25° bis +65° C in trockenen Räumen

**Schutzklasse:**  
IP21 / Schutzklasse 3

**Herstellung:**  
CH, EU

**Einbindung mit/in:**  
UP-Empfänger  
REG-Empfänger  
DALI-Controller  
KNX-Gateways  
Ampel-System  
Netzfreeschaltung

**Steuerung/Verwendung:**  
Lichtsteuerung  
Div. Steuern und Schalten  
Netzfreeschaltung

**Konformität:**  
REACH-1907/2006  
RED-2014/53/EU  
RoHS-2015/863/EU (RoHS3)

**Masse in mm (LxBxH/T):**  
87 87 13

**Montage:**  
Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi

**Einbau in Mehrfachkombination:**  
ja – Einbau-Set beiliegend

**Artikelnummer:** 300140  
**E-Nummer:** 207 002 009  
**Farbe:** weiss

## Einsatzbereich:

In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden

Ideal für Neubauten (einfachere Planung)

Ideal auch für Renovationen (keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)

Design passend zu EDIZIOdue

## Funktion:

Funksender mit elektrodynamischem Energiegenerator (funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie)

Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (Doppelwippen mit neutraler Mittelstellung)

Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger

Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC (ab Oktober 2020)

## Lieferumfang:

1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte

1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1

1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen

Fixpad (Spezialfolie) zur Klebefestigung

Manual in D / F

26.11.2020