

### Lumière

### Commander 4 groupes individuellement avec télécommande

#### Situation actuelle :

Plusieurs consommateurs (lumière, moteurs, petites zones pour les déconnexions du réseau, etc.) peuvent être activés/commmandés avec la même télécommande.


#### Solution :

Plusieurs récepteurs radio ALADIN (également de types différents) sont connectés aux consommateurs ou groupes correspondants. Sur la télécommande ALADIN, la touche souhaitée est programmée sur les récepteurs respectifs (même plusieurs récepteurs sur la même touche).

Les récepteurs radio sont programmé en fonction « Commande à une touche ».

#### Particularités :

- Une touche de télécommande peut être attribuée à plusieurs récepteurs
- Il est également possible d'attribuer d'autres fonctions à certaines touches (p. ex. minuterie)

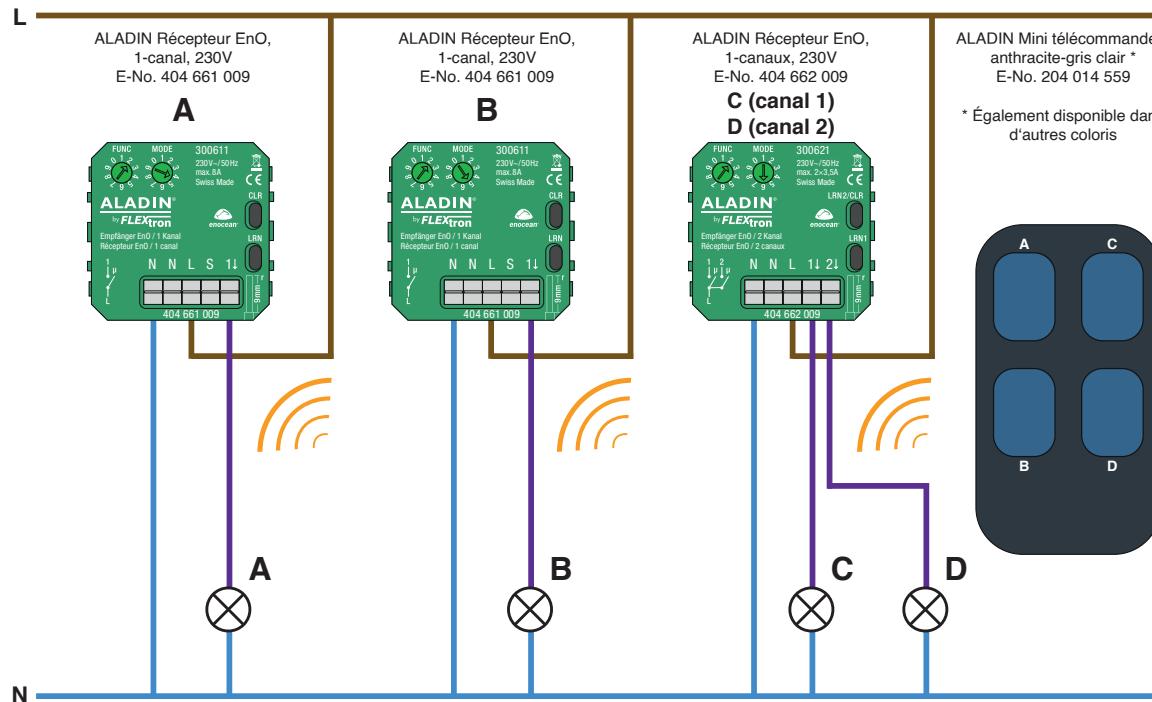

#### Produits :

- |             |   |
|-------------|---|
| 204 014 559 | ALADIN Mini télécommande II, anth.-gris clair |
| 404 661 009 | ALADIN Récepteur EnO, 1-canal                 |
| 404 662 009 | ALADIN Récepteur EnO, 2-canaux                |

#### Programmation :

Plusieurs récepteurs  
Commande à une touche ON / OFF

- Régler la fonction:  
Récepteur A / Télécommande touche **A FUNC 2 / MODE 4**  
Récepteur B / Télécommande touche **B FUNC 2 / MODE 5**  
Récepteur C / Télécommande touche **B FUNC 2 / MODE 6**  
Récepteur D / Télécommande touche **B FUNC 2 / MODE 7**
- Récepteur: appuyer 1x brièvement sur touche **LRN** (LED clignote vert)
- Télécommande: appuyer **2x** Touche **A**
- Récepteur: LED s'allume 3s / clignote ensuite
- Récepteur: appuyer 1x brièvement sur touche **LRN** \*\* (LED ne clignote plus / mode d'appairage terminé)
- Répéter pour les touches **B, C** et

\*\* Récepteur à 2 canaux:  
LRN1 = canal 1 / LRN2 = canal 2