

Licht – div. Steckdose schalten via Funktaster

Ausgangslage:

Steckdose via Funktaster schalten. Ideal bei Nachrüstungen.

Lösung:


Ein ALADIN Mini-Empfänger wird mit der Steckdose verbunden. Über einen oder mehrere Funktaster kann diese geschaltet werden.

Der Funk-Empfänger wird als Umschalter programmiert.

- Taste I: Schalten EIN
- Taste O: Schalten AUS

Besonderheiten:

- Kleine Baugrösse des Empfängers. Je nach Dose wird dieser hinter der Steckdose eingebaut
- Dank Null-Durchgangsschaltung auch für LED-Leuchten geeignet
- Max. 2000W

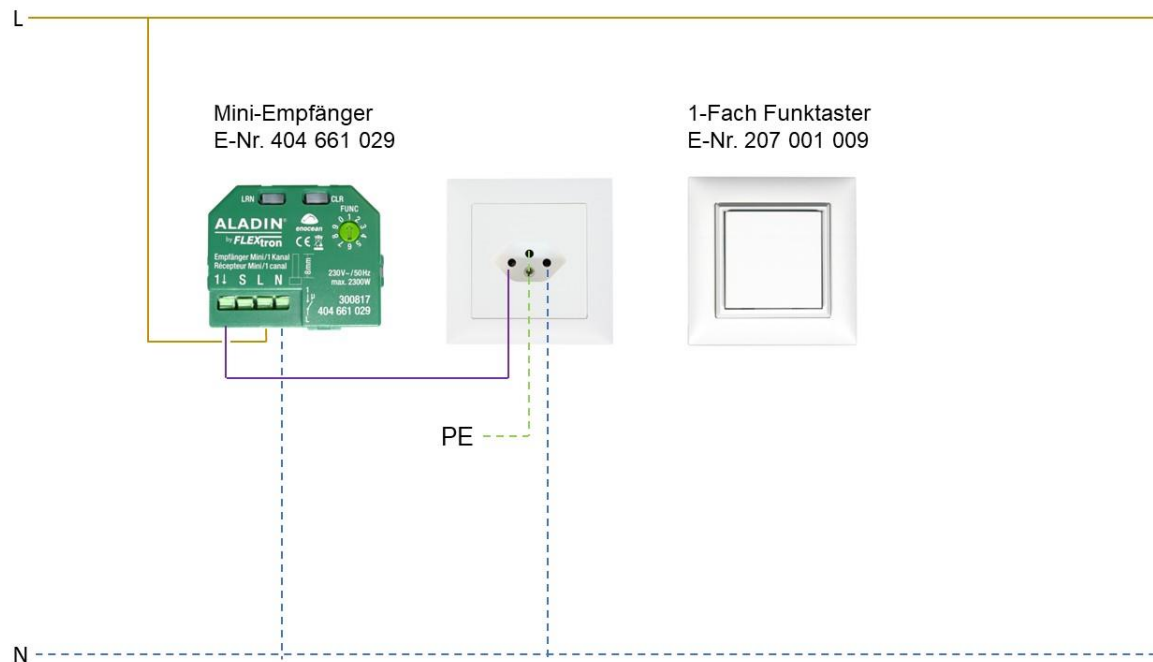

Produkte:

- 207 011 009 ALADIN Funktaster 1-fach, Druck I / O
- 404 661 029 ALADIN Empfänger Mini, UP / 1-Kanal

Programmierung:

Empfänger Mini

1. Empf.: Funktion einstellen
2. Empf.: LRN 1x kurz drücken (blinkt grün)
3. Funktaster: Taster **2x** drücken
4. Empf.: LED leuchtet 3s nach einlernen
5. Empf.: LRN 1x kurz drücken (LED löscht / Sender eingelernt)

FUNC 1

Weitere Funktionen / Parameter einstellbar gem. Manual