

Licht

4 Gruppen mit Handsender einzeln schalten

Ausgangslage:

Mehrere Verbraucher (Licht, Motoren, kleine Bereiche für Netzfrequenzschaltungen, etc.) sind mit dem gleichen Handsender per Funk zu schalten / steuern.


Lösung:

Mehrere ALADIN EnO Funkempfänger (auch unterschiedliche Typen) werden mit den jeweiligen Verbrauchern / Gruppen verdrahtet. Am ALADIN Handsender wird die gewünschte Taste auf den jeweiligen Empfängern (auch mehrere Empfänger auf gleicher Taste) eingelernt (Eintastfunktion).

Die Funk-Empfänger werden mit Funktion «Eintast-Befehl» als Taster programmiert.

Besonderheit:

- Eine Handsender-Taste kann mehreren Empfängern zugeordnet werden
- Einzelnen Tasten können auch andere Funktionen zugeordnet werden (z.B. Minuterie)

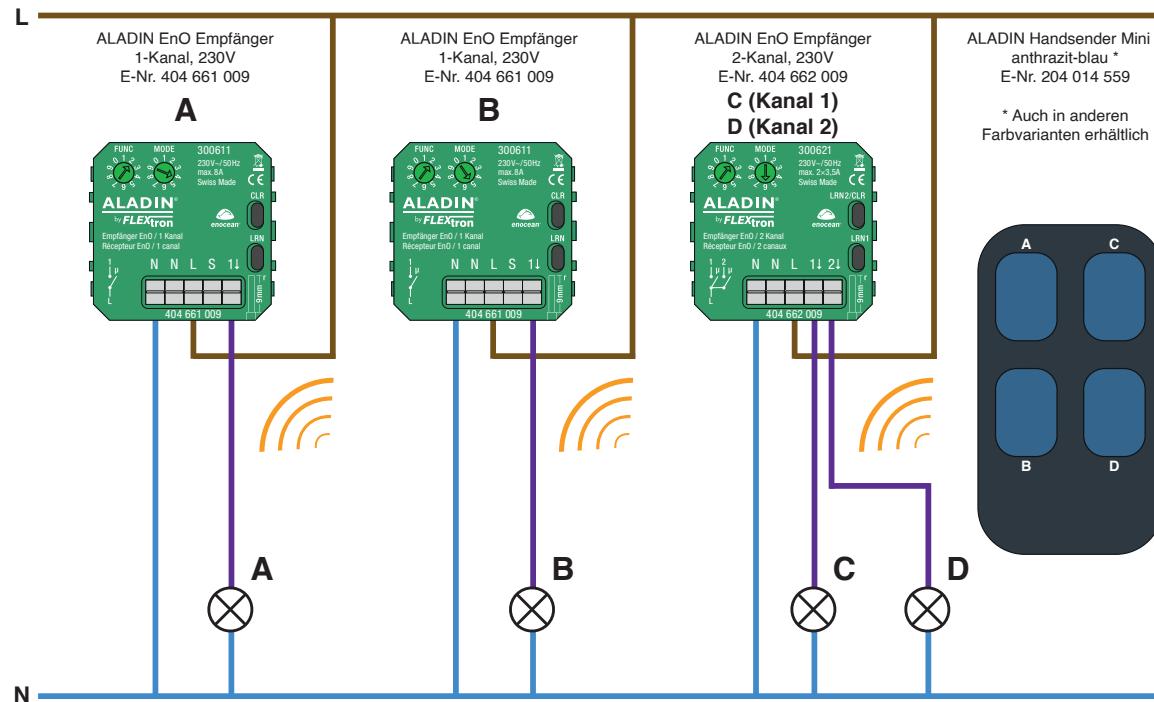

Produkte:

- | | |
|-------------|---|
| 204 014 559 | ALADIN Handsender Mini II, anthrazit-blau |
| 404 661 009 | ALADIN EnO Empfänger, 1-Kanal |
| 404 662 009 | ALADIN EnO Empfänger, 2-Kanal |

Programmierung:

Mehrere Empfänger
Eintast-Befehl EIN / AUS

1. Funktion einstellen:
Empfänger **A** / Handsender Taste **A** FUNC 2 / MODE 4
Empfänger **B** / Handsender Taste **B** FUNC 2 / MODE 5
Empfänger **C** / Handsender Taste **B** FUNC 2 / MODE 6
Empfänger **D** / Handsender Taste **B** FUNC 2 / MODE 7
2. Empfänger: **LRN** drücken, LED blinkt grün
3. Handsender: Taste **A** 2x kurz Impuls geben
4. Empfänger: LED leuchtet 3s nach Einlernen
5. Empfänger: **LRN** ** 1 x kurz drücken
(LED löscht / Sender eingelernt)
6. Für Taste **B, C** und **D** wiederholen

** Bei 2-Kanal Empfänger:
LRN1 = Kanal 1 / LRN2 = Kanal 2