

ALADIN EnO Set de signalisation No 2

Avec poussoir radio - I / O

Un ordre de commutation est envoyé par le poussoir radio au récepteur signalisation d'entrée. La signalisation passe au rouge ou au vert. L'état de la signalisation n'est pas visible sur l'émetteur. Il est particulièrement adapté aux bureaux, aux salles d'attente, aux cabinets médicaux, etc. L'ensemble peut être étendu en option avec la cloche radio ALADIN Bell (300349). Le système de signalisation peut être équipé de 4 des pictogrammes fournis (consultation, accueil, entrée, médecin).


No d'article: 300343	E-No: 205 940 869	Couleur: blanc
--------------------------------	-----------------------------	--------------------------

Fonctions:

Affichage de la signalisation en rouge / vert
Avec poussoir radio mural / pas indication de l'état de la signalisation
En option l'ensemble peut être complété par une cloche radio "Bell"

Domaine d'applications:

Installer le récepteur de signalisation à côté de la porte
Pour des bureaux, salles de réunion
Pour des réception / administrations publiques
Pour des pratiques médicales / hôpitaux, etc

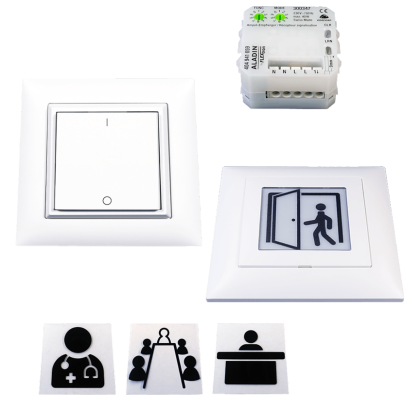

Caracteristiques techniques:

Fréquence / Protocole radio:	868,3 MHz / EnOcean
Autoconsommation:	< 0.5 W
Alimentation d'énergie:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Générateur d'énergie interne sans batterie / sans câblage ■ Tension ~ 230V
Température ambiante:	0° à +40° C
Type de protection:	IP20
Production:	DE
Intégration avec/dans:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Système d'occupation
Contrôle/Utilisation:	<ul style="list-style-type: none"> ■ Commande d'éclairage ■ Commande et commutations div.
Certification:	KEMA/KEUR, CE
Conformité:	<ul style="list-style-type: none"> ■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Installation:	ENC - encastrée

Documents de produits:

Livraison:

- 1 x poussoir radio (Art. 300131)
- 1 x Récepteur ENC avec LED (Art. 300347)
- 1 x Cadre de recouvrement EDIZIOdue
- 1 x Couverture pour le récepteur de signalisation
- 4 x pictogrammes (séance, accueil, entrée, médecin)
- 1 x Notice en F / A