
ALADIN Funktaster 1-fach - ▼▲

Mit Rahmen "Feller EDIZIOdue"

Funktioniert ohne Verkabelung und ohne Batterie durch Drücken der Wippe und ist völlig wartungsfrei. Der Funktaster sendet via 868MHz ein EnOcean-Protokoll.

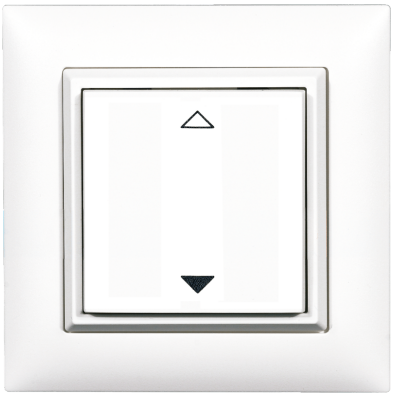

Artikelnummer:	**E-Nummer:**	**Farbe:**
300132	207 031 009	weiss

Funktion:

- In Gebäuden aller Art. Kann auch allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
- Energieerzeugung bei Drücken der Wippe (neutrale Mittelstellung)
- Modul sendet seine Adresse (verschlüsselte ID) an alle ALADIN-Funkempfänger
- Funkprotokoll "EnOcean" / 868 MHz / mit NFC

Einsatzbereich:

- In Gebäuden aller Art. Kann auf allen Unterlagen (ausser Metall) montiert werden
- Ideal für Neubauten (einfachere Planung, geringerer Aufwand)
- Ideal auch für Renovationen mehr Flexibilität, keine Leitung notwendig, geringerer Aufwand)
- Design passend zu EDIZIOdue / Kennzeichnung zur Jalousie-Steuerung

Technische Daten:

Frequenz / Funkprotokoll:	868,3 MHz / EnOcean
Sendeleistung:	10 mW
Betriebstemparatur:	-25° bis +65° C in trockenen Räumen
Schutzklasse:	IP21 / Schutzklasse 3
Herstellung:	CH, DE
Einbindung mit/in:	■ EnOcean UP-Empfänger ■ EnOcean REG-Empfänger ■ EnOcean DALI-Controller ■ KNX- / BACnet- / Modbus-Gateways ■ Ampel-System ■ Netzfreischaltung
Steuerung/Verwendung:	■ Jalousiesteuerung ■ Div. Steuern und Schalten
Konformität:	■ RED-2014/53/EU ■ REACH-1907/2006 ■ RoHS-2015/863/EU (RoHS3)
Masse in mm (LxBxH/T):	**L** **B** **H** 88 88 14
Montage:	Schrauben und Kleben, oder Einbau in Mehrfach-Kombi
Einbau in Mehrfachkombination:	ja – Einbau-Set beiliegend

Produkteunterlagen:

Lieferumfang:

- 1 x Funktaster ALADIN mit Montageplatte
- 1 x Rahmen EDIZIOdue / Grösse 1
- 1 x Einbau-Set für Mehrfach-Kombinationen
- Fixpad (Spezialfolie) zur Klebebefestigung
- Manual in D / F

Flextron AG
Lindauerstrasse 15
CH-8317 Tagelswangen

Tel. +41 (0)52 347 29 50
info@flextron.ch
www.flextron.ch